Nogva Nanni

3.75 HE 21 Hk

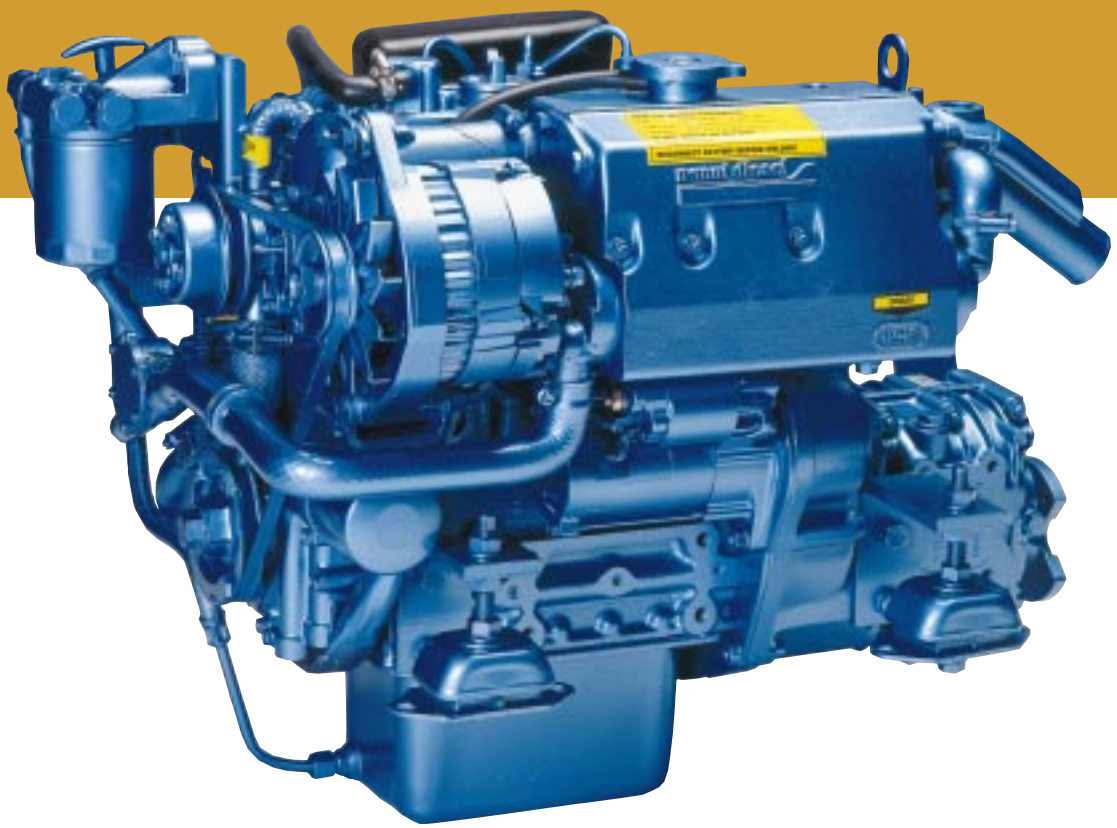

Nogva Nanni 3.75 HE 21 Hk

TEKNISKE DATA

Motor type	3.75 HE
Basismotor	KUBOTA
Drivstoff	Diesel
Luftinntak	Normalladet
Innsprøytning	Indirekte
Virkemåte	4-takt
Kjøling	Varmeveksler
Sylindervolum	719 ccm
Boring/slaglengde	67 x 68
Kompresjonsforhold	23 : 1
Sylindertall	3 i rekke
Vekt (inkl. gir)	105 Kg
Maks ytelse	21 Hk v/3600 o/min
Gear	TMC 40 / HBW 50
Virkningsgrad gir	95%
Generator	14V 60A
Starter	12V 0.8KW
Maks monteringsvinkel	15°
Diameter eksosutgang	40 mm

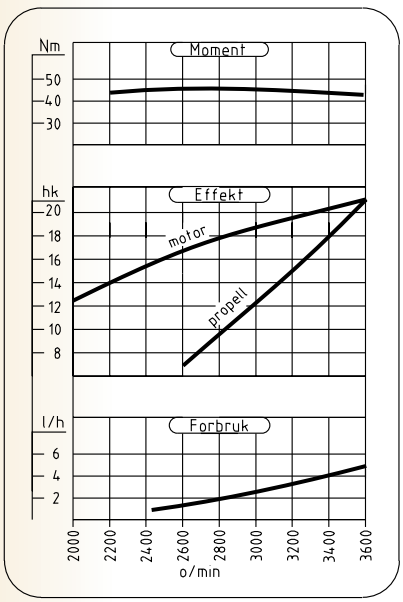

NOGVA

Nogva Nanni 3.75 HE 21 Hk

Nogva Nanni 3.75 HE 21 Hk

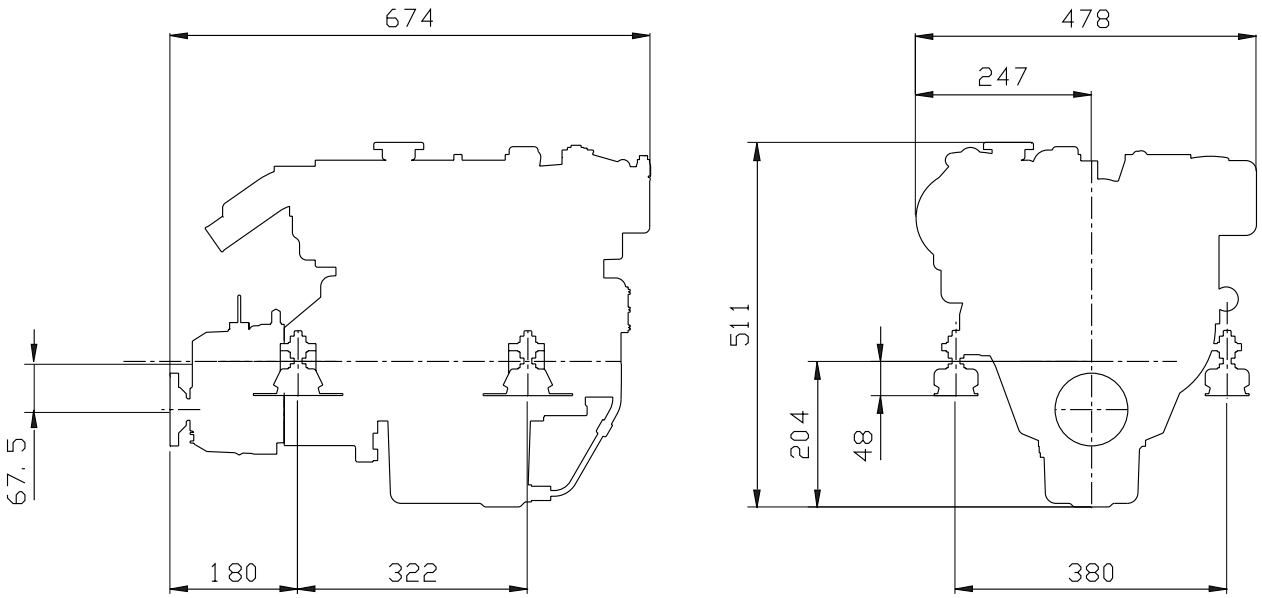

Gear: TMC 40

STANDARD UTSTYR

- Varmeveksler
- Sjøvannspumpe
- Ferskvannskjølt manifold
- Lensepumpe for smøreolje
- Gearboks
- Elastiske motorlabber
- Verktøysett
- Instruksjonsbok
- 4m kabelstokk for instrumentpanel

STANDARD INSTRUMENTPANEL

- Lys/alarm oljetrykk
- Lys/alarm vanntemp.
- Lys for generator
- Lys for gløding
- Startnøkkel
- Stoppknapp
- Turteller
- Timeteller

Kan også leveres med vanntemperatur måler

TILLEGGSUTSTYR

- Fast eller vribart propelleranlegg
- Fjernkontroller
- Lyddemper
- Eksosslange
- Vanninntak
- Vannutskiller
- Øvrig tilleggsutstyr ved forespørsel

Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner.

Forhandler

Nogva Motorfabrikk as – N-6280 Søvik – Telefon 70 20 84 00 – Telefax 70 20 84 10 – E-mail: firmapost@nogva.no – www.nogva.no

992961-12 Hattenhals Trykkeri AS. Foto: P. O. Dybvik